MITSUBISHI Changes for the Better



esecoF@ctory

三菱エネルギー計測ユニット EcoMonitor (Light) キャンペーン

三菱電機の新製品で電力の「見える化」を 始めませんか? 発売記念キャンペーン ご好評につき期間を延長致します。

キャンペーン期間

2013年 6月281章 → 9月30日(月)まで



エネルギー計測ユニット [EMU4-BD1-MB]

●オールインワンで容易な機種選定

- ・LCD表示一体型で、本体の設定から計測値の確認まで1台で可能
- ・専用の電流センサケーブルは不要で汎用ケーブルで接続可能 (5A電流センサは除く)

●RS-485(MODBUS® RTU)通信標準搭載

- ・データ収集ソフト(EMU4-SW1)をパソコンにインストール し簡易的に現在値表示、帳票出力、計測端末設定が可能。 (EMU4-SW1は当社Webサイトから無償ダウンロード)
- ・表示器(GOT)とのダイレクト接続が可能。

●オプションユニットの後付けによるシステムアップが可能

- ・ロギングユニットにて各種計測項目の計測値のロギングデータをSDカードに保存可能
- ・B/NET*1伝送ユニットまたはCC-Link*2通信ユニットにて、 当社EcoServerⅢの「見える化システム」やシーケンサシステムへ容易に接続可能。

※1:当社の配電制御機器を接続する、当社独自のクローズドネットワークによる伝送方式 ※2:シリアル通信をベースとした、オープンネットワークによる通信方式 (オプションユニットは近日発売予定)

EcoMonitorLight キャンペーンパック



エネルギー計測ユニット [EMU4-BD1-MB] 標準価格 ¥22,000(税別)



電流センサ(2個)50A or 100A [EMU-CT50] or [EMU-CT100] 標準価格 ¥10,000(2個)(税別)

合計[標準価格]

¥32,000(稅別)



【キャンペーン価格】 **¥16,000**(税別)



お値打ちなキャンペーン期間中に是非ともお試しください!!


価格は参考価格であり、詳しくはお取引商社までお問い合わせください。

EcoMonitorLight の仕様

形名	EMU4-BD1-MB
相線式	1P2W/1P3W/3P3W共用
定格電流	5A、50A、100A、250A、400A、600A
定格電圧	AC110/220Vダイレクト可
計測項目	電力量、電流、電圧、電力、無効電力、力率、
	周波数、無効電力量、稼動時間
通信	RS-485 (MODBUS® RTU)通信
計測回路	1回路
データ更新周期	250ms
表示更新周期	500ms
外形寸法	W75×H90×D75 (mm)
取付方式	IECレール方式・連結形取付爪方式・取付板方式

EcoMonitorLightの設置シーン例

パソコンによるデータ収集・計測データ表示例

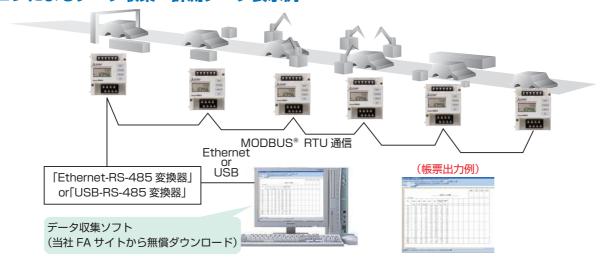

表示器(GOT)との直接接続による計測データ表示例



その他高機能品 (EMU4-HD1-MB) もラインナップしております。



エネルギー計測ユニット [EMU4-HD1-MB]

~高機能品 (EMU4-HD1-MB) の特長~

- ·三相4線対応
- ・440V ダイレクト接続
- ・CO2 換算値表示
- ・生産数量パルス・流量(水、ガス、エアー)パルスのカウント機能
- ・電流・電圧などの上限/下限警報監視機能を搭載

Ethernet は、米国 Xerox Corporation の商標です。MODBUS は、Schneider Electric SA の登録商標です。

